

**IBEX™**

**CROSSBAR RISER KIT**


ASSEMBLY  
取扱説明書




ASSEMBLY VIDEO

# Parts


# パーツ内容




(4) Crossbar Risers

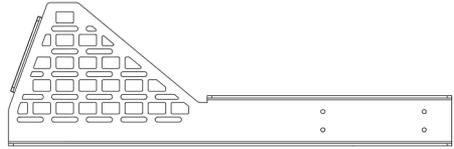


Drilled Front Molle

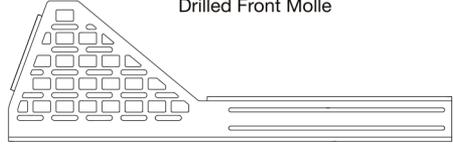


Slotted Front Molle




(32) M8 x 20 Bolts




(32) M8 Washers



(28) T-Nuts



(4) M8 x 25 Bolts



(12) M8 Oversized Washers




(4) M8 x 16 Bolts



(4) M8 Nuts



6mm Hex Key





13mm Wrench

# Crossbar Riser Installation



## クロスバーライザーの組付け

1

IBEX™ベッドレールの上部T-ナットチャンネルに、T-ナットを4個（左右で計8個）挿入します。  
希望のクロスバー位置に概ね合わせます。

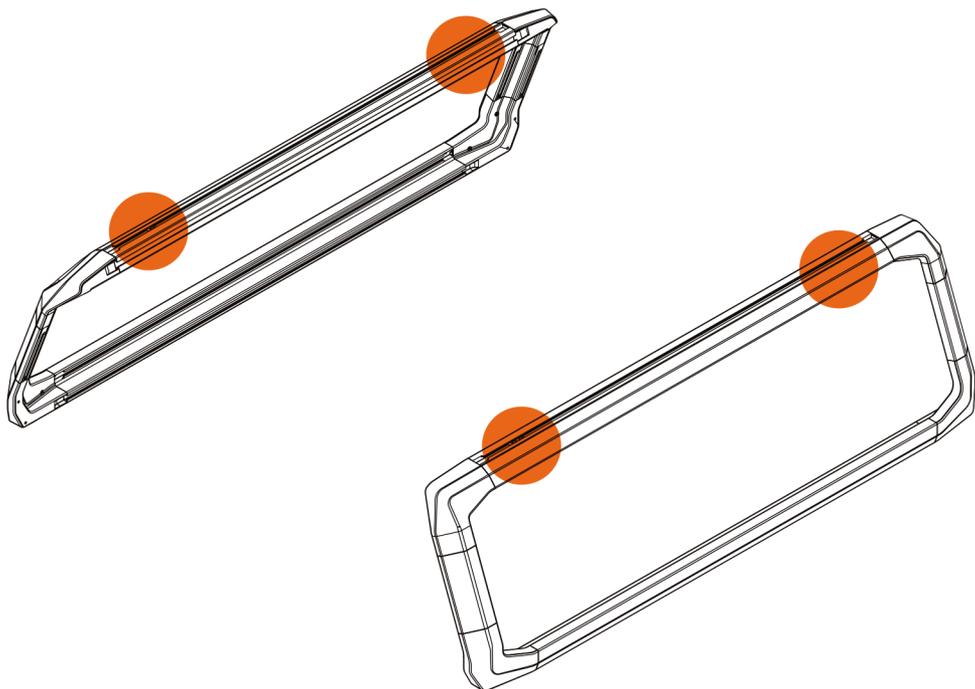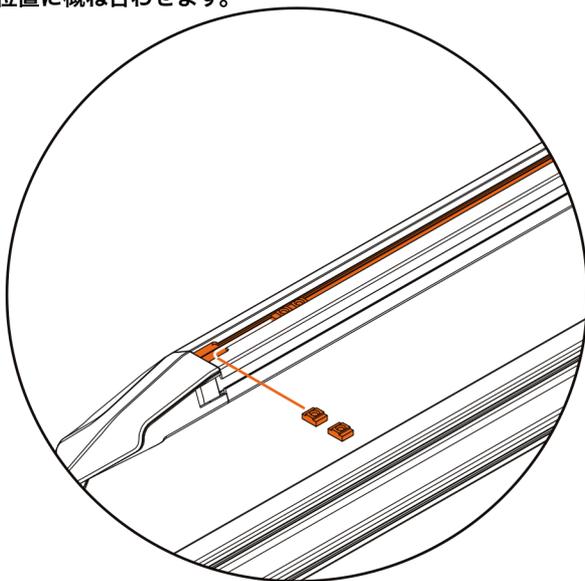


- 2 内側上部IBEX™ベッドレールT-ナットチャンネルにそれぞれT-ナットを4個挿入します。  
事前に挿入したT-ナットと位置を合わせます。

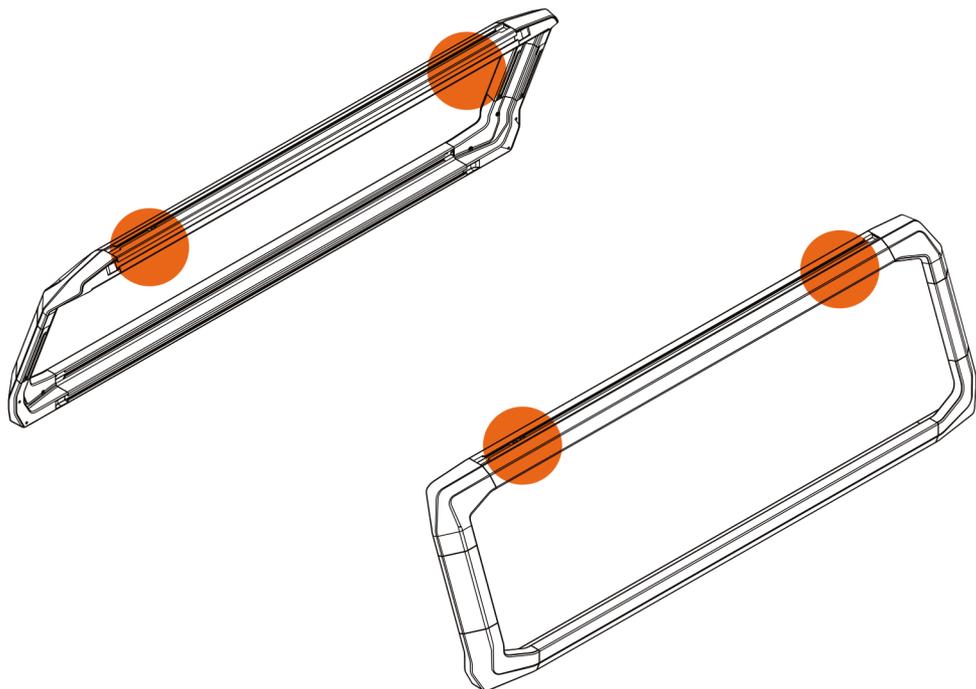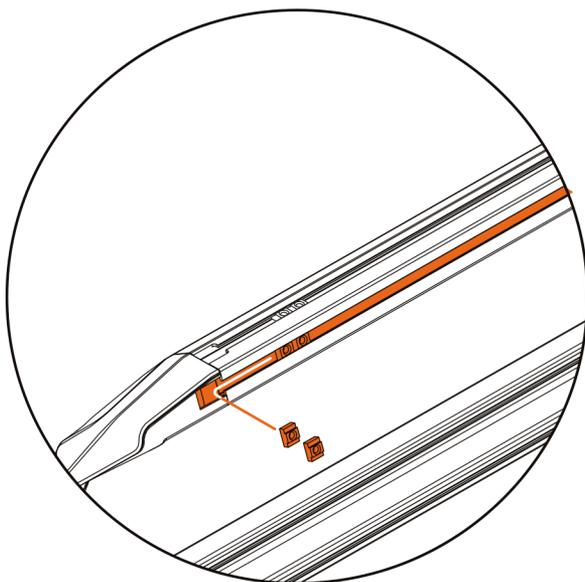


- ③ 各クロスバーライザーマウントを上部T-ナットに  
2つのM8×20ボルトと2個のM8ワッシャーを使用して取り付けます。

後で位置合わせをするため、完全に締め付けしないでください。

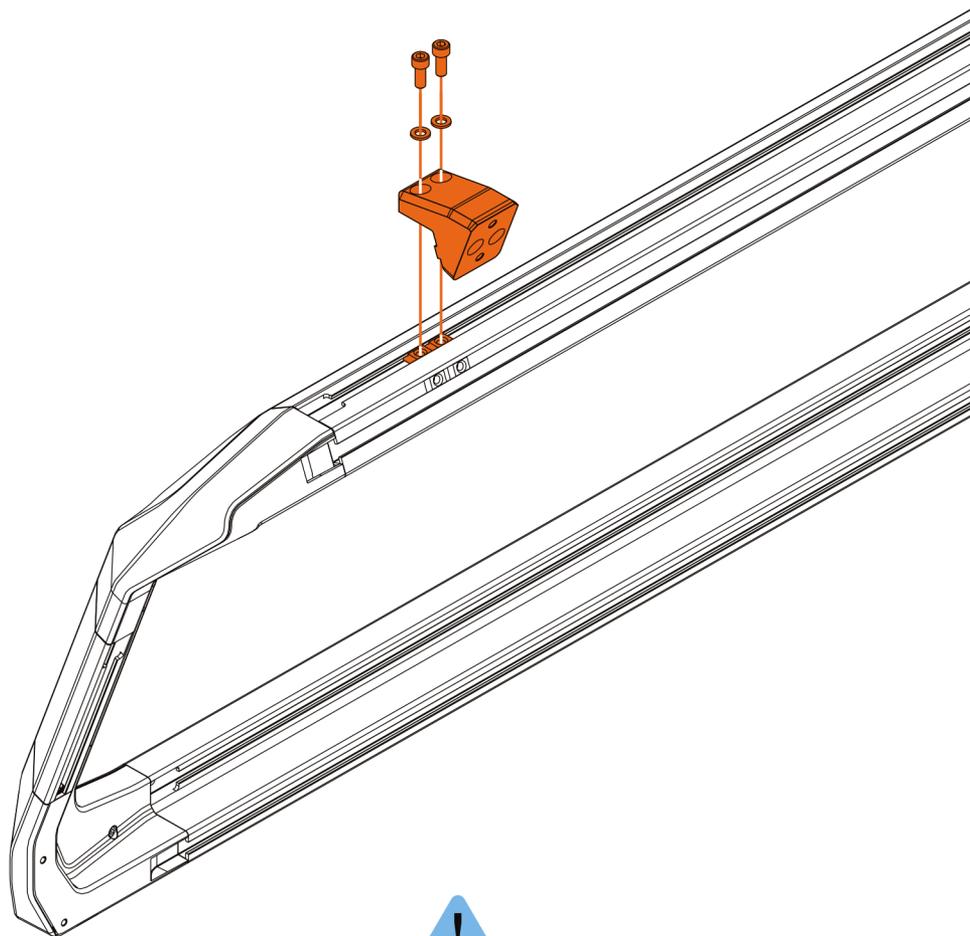


完全に締め付けしないでください。

- 4 サイドのT-Nutに各クロスバーライザーマウントを  
(2) M8 x 20ボルトと(2) M8ワッシャーを使用して取り付けます。  
完全に締め付けしないでください。

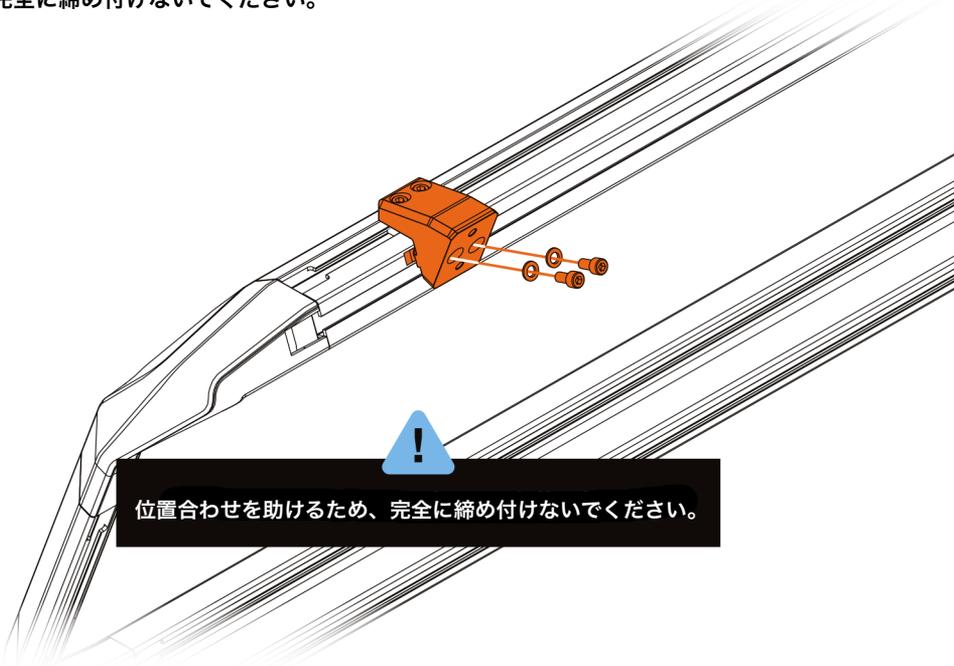


位置合わせを助けるため、完全に締め付けしないでください。

- 5 クロスバーの位置を決定し、クロスバーライザーマウントが上部のサイドビームの端から等距離にあることを確認します。

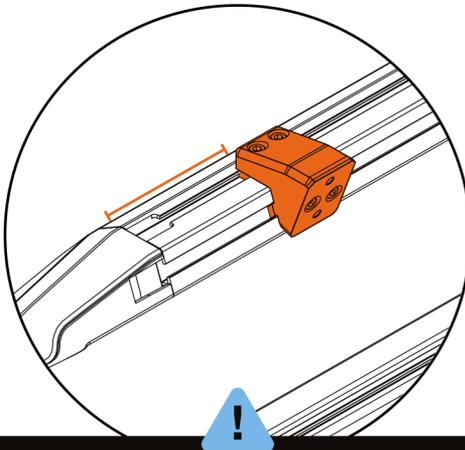


注：クロスバーの最小間隔は81cm  
(中心から中心まで)です。

- 6 クロスパーライザーマウントのボルトを21 Nmで締め付けます。  
過度に締め付けないでください。

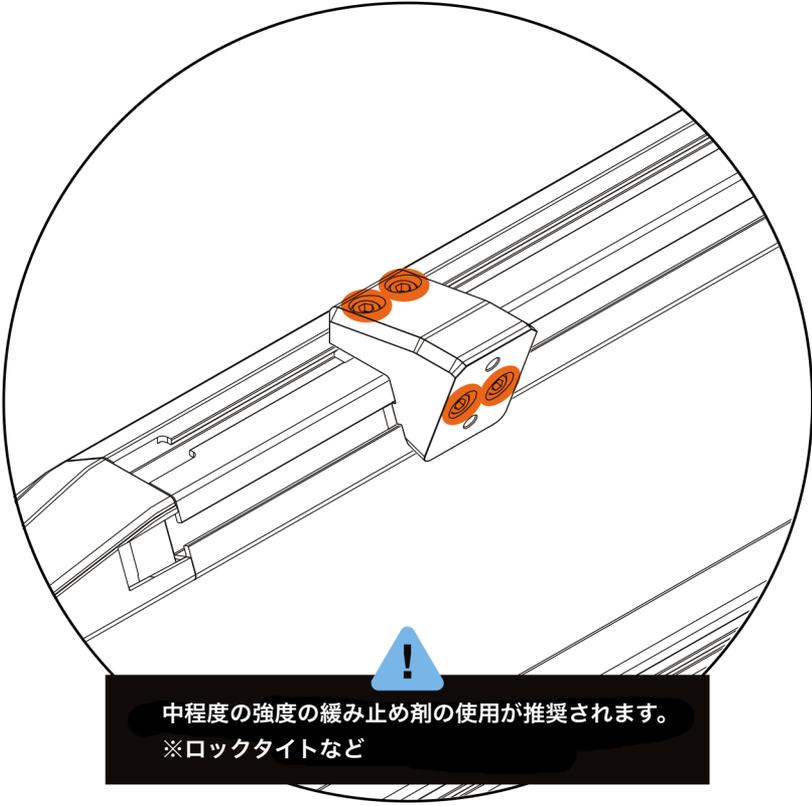


7 クロスバーライザータワーの希望の高さを選択します。

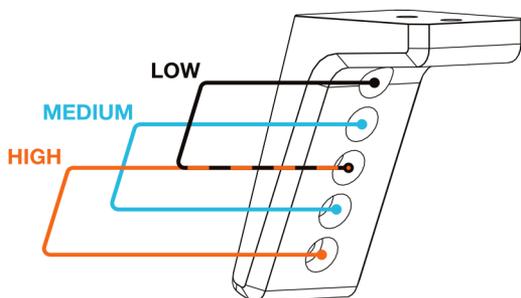


8 クロスバーライザータワーをクロスバーライザーマウントに2本のM8 x 20 ボルトと2個のM8 ワッシャーを使用します。ボルトを21 Nm で締め付けます。

反対側も同様に行います。

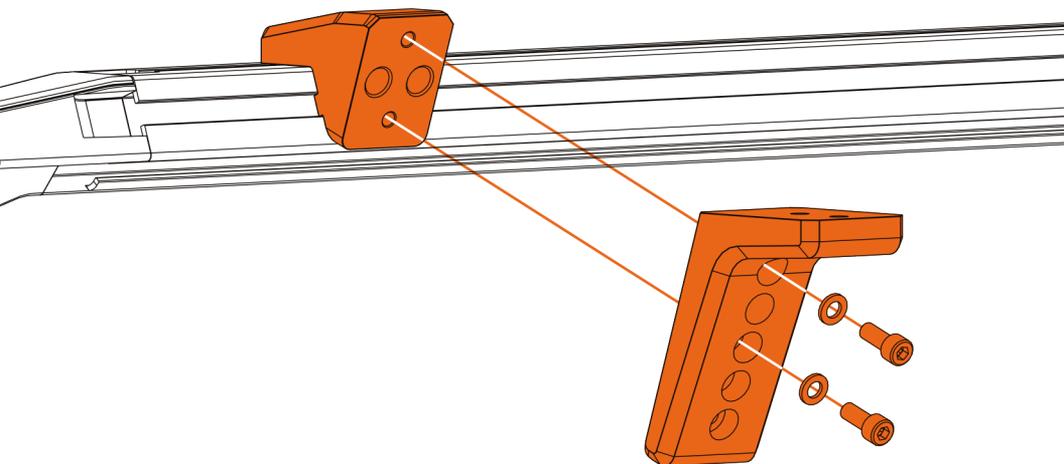

中強度のスレッドロック剤の使用が推奨されます。  
※ロックタイトなど

9 クロスバーの左右のTチャンネルに2個のTナットを挿入します。

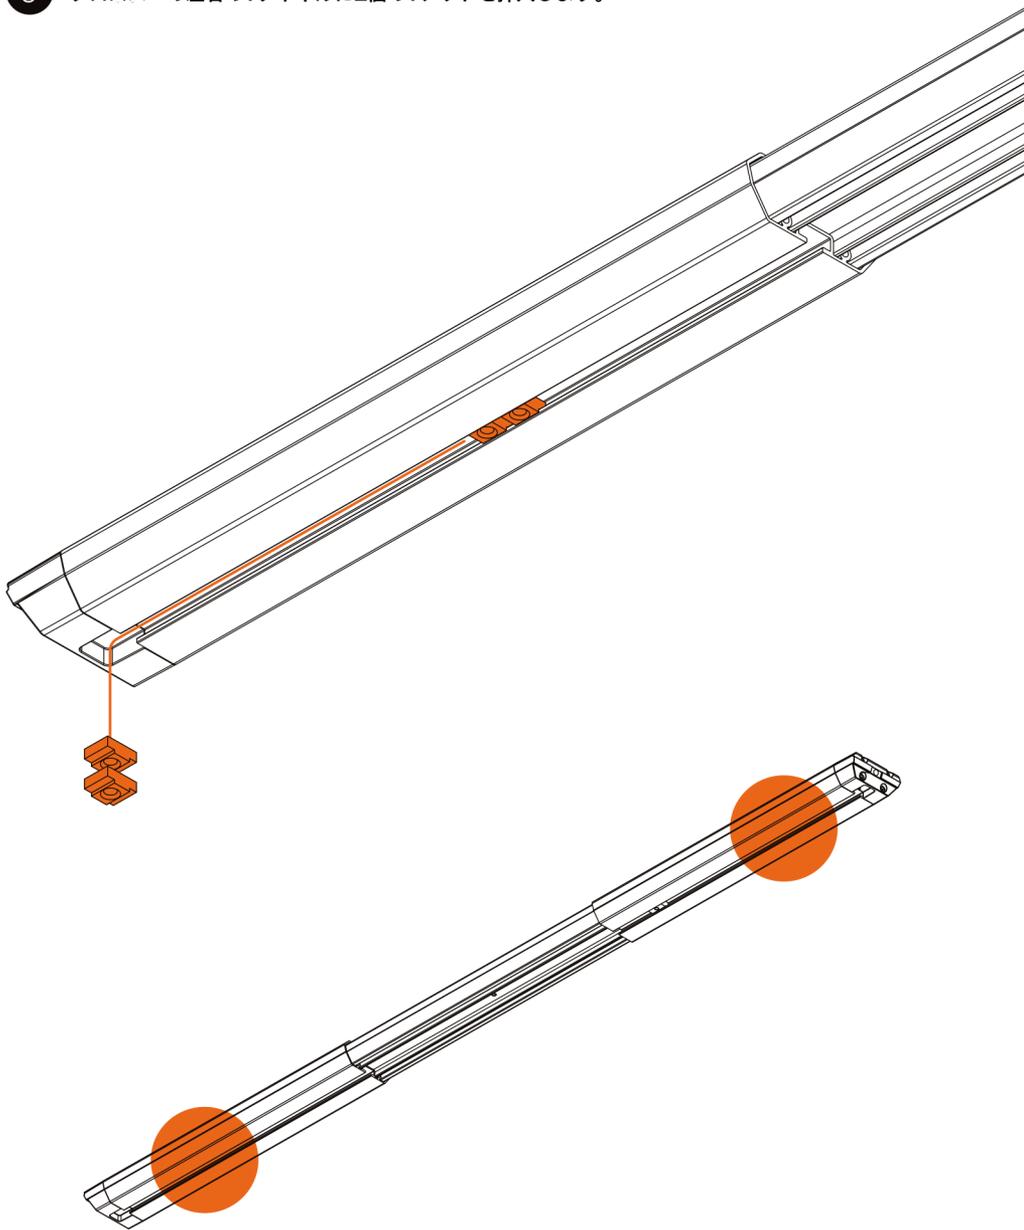


- 10 クロスバーをクロスバーライザータワーに  
2本のM8 x 20 ボルトと2個の M8 ワッシャーを使用して取り付けます。

反対側も同様に行います。




後で位置合わせをする為、完全に締め付けしないでください。

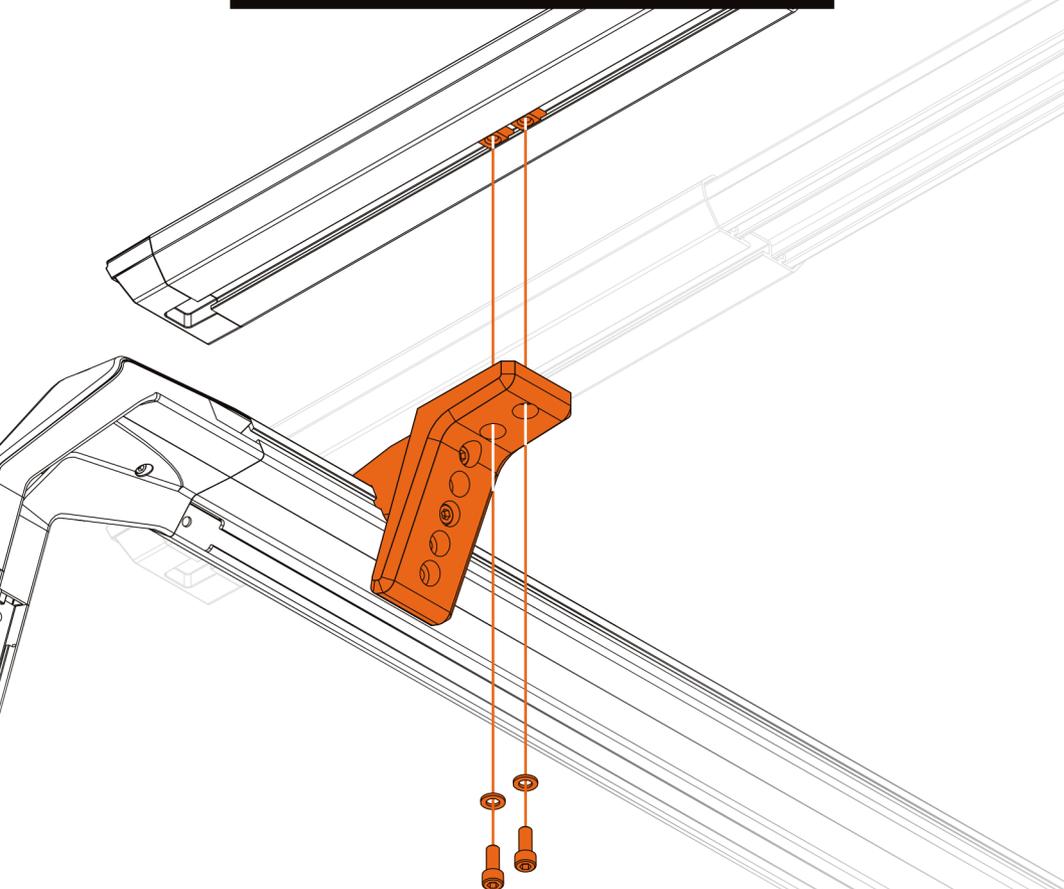

- 11 クロスバーが左右に正しく位置合わせされていることを確認します。  
トルクを21 Nmに締め付けます。

# フロントモールの取り付け


- 1 ドリル加工済みでスロット入りのフロントモールを、4本のM8 x 25 ボルト、8個のM8 大型ワッシャー、および 4個のM8 ナットで固定します。

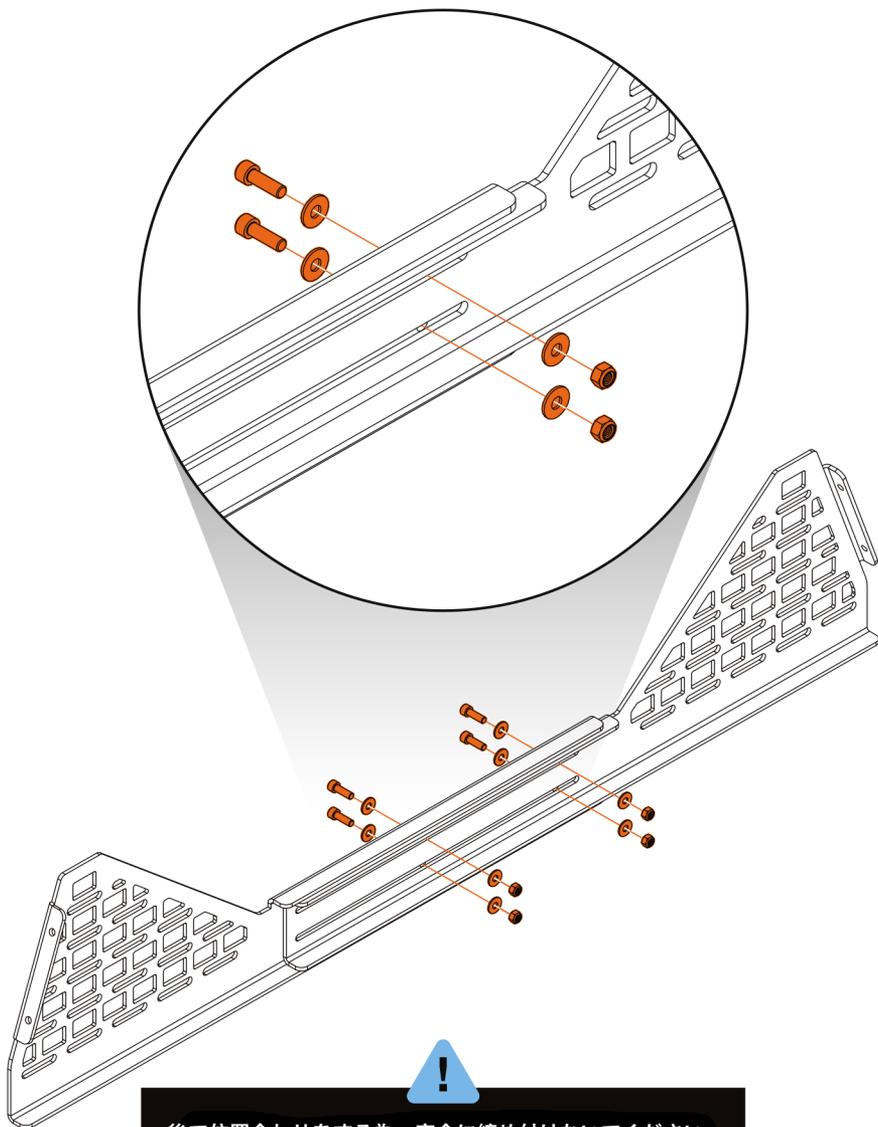


後で位置合わせをする為、完全に締め付けしないでください。

2 M8 x 16 ボルトを M8 大型ワッシャーを通し、  
フロントモールの右上ボルト穴を通し、T-ナットにねじ込みます。


完全に締め付けしないでください。

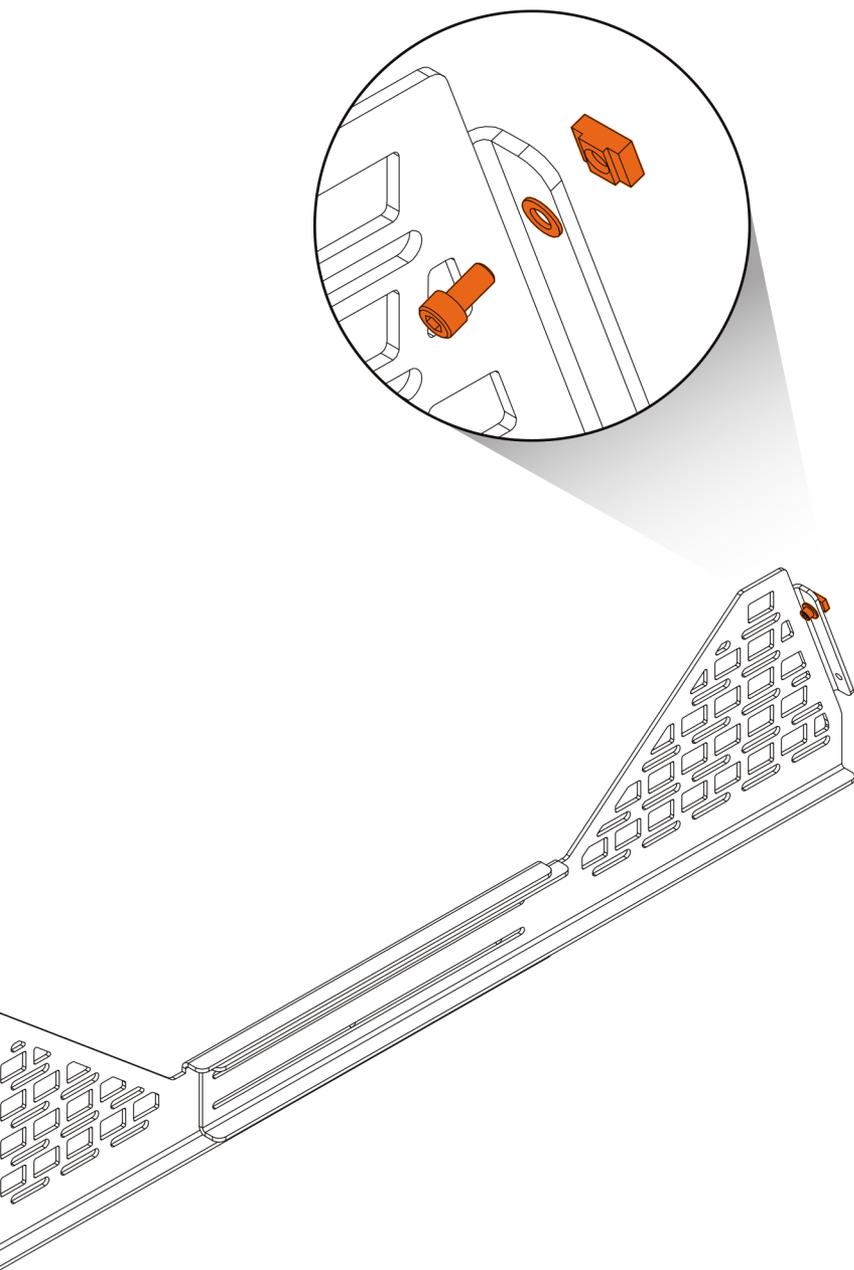

- 3 M8 x 16 ボルトを M8 大型ワッシャーに通し、  
フロントモールの左上ボルト穴を通し、T-ナットにねじ込みます。  
この時点では、まだ完全に締め付けしないでください。

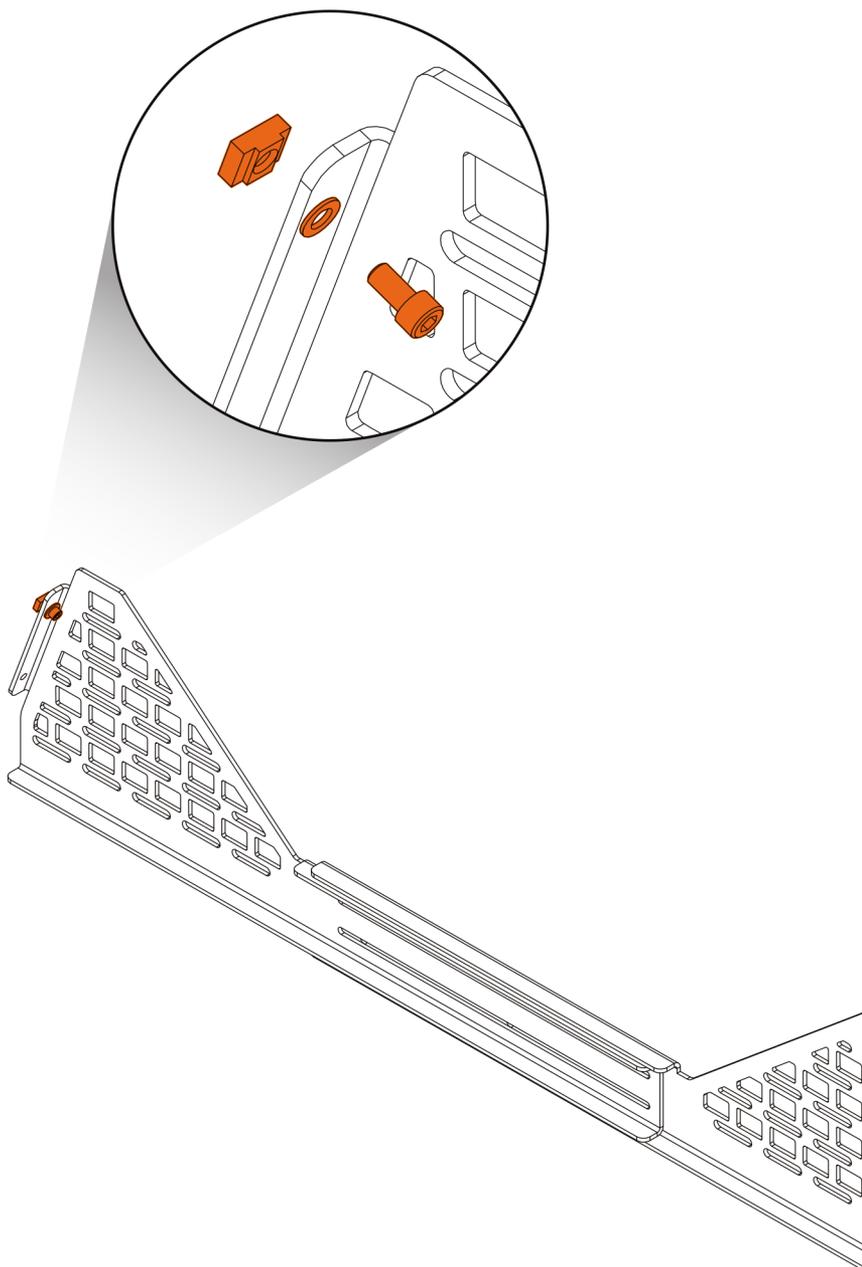


- 4 1個の T-ナットを右側の垂直IBEX™ベッドレールT-ナットチャンネルに挿入します。

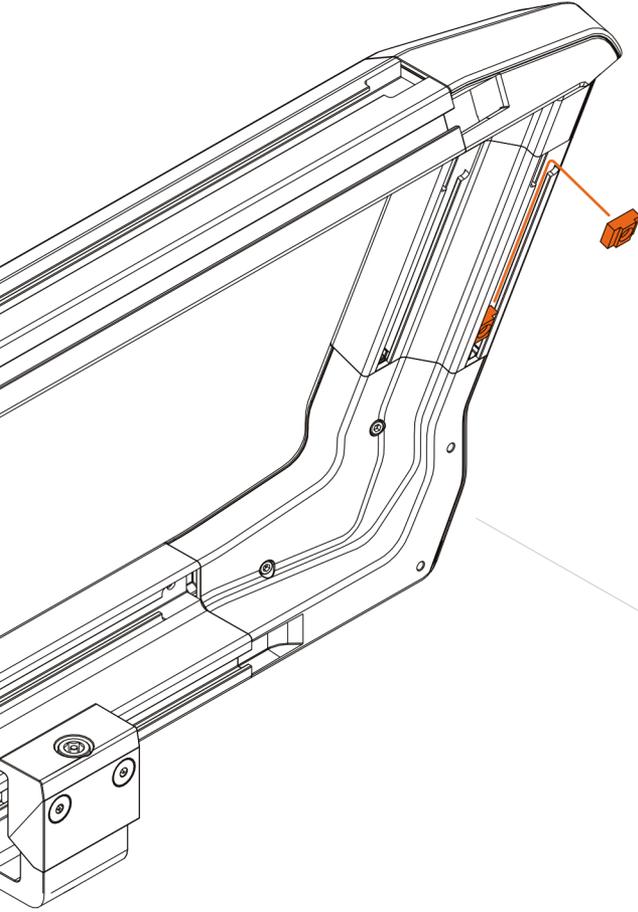


5


1個のT-ナットを左側の垂直IBEX™ベッドレールT-ナットチャンネルに挿入します。

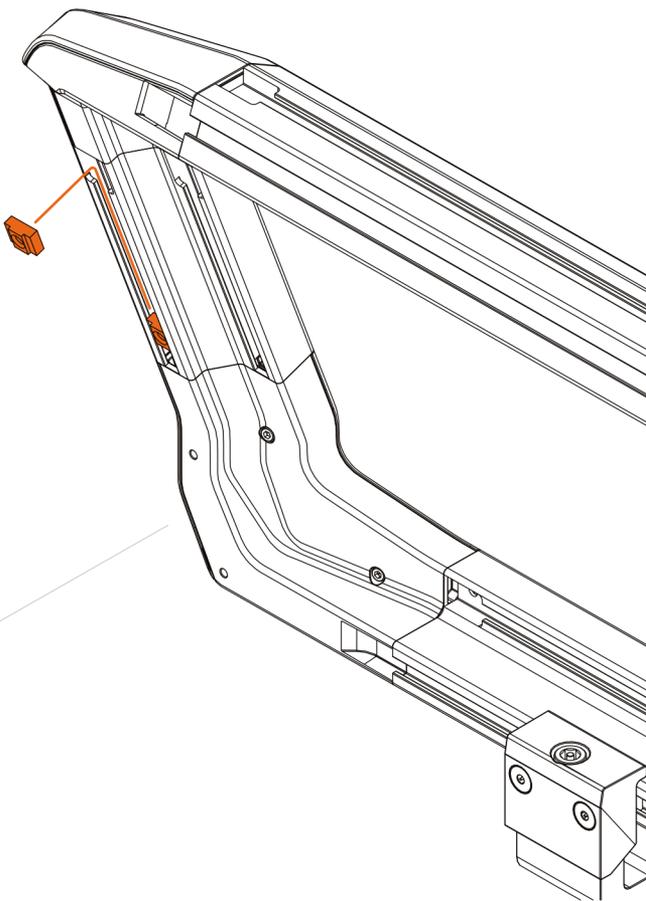

- 6 組み立てたフロントモールの左右のTチャンネルボルトを、IBEX™フレームの垂直Tチャンネルにスライドさせます。

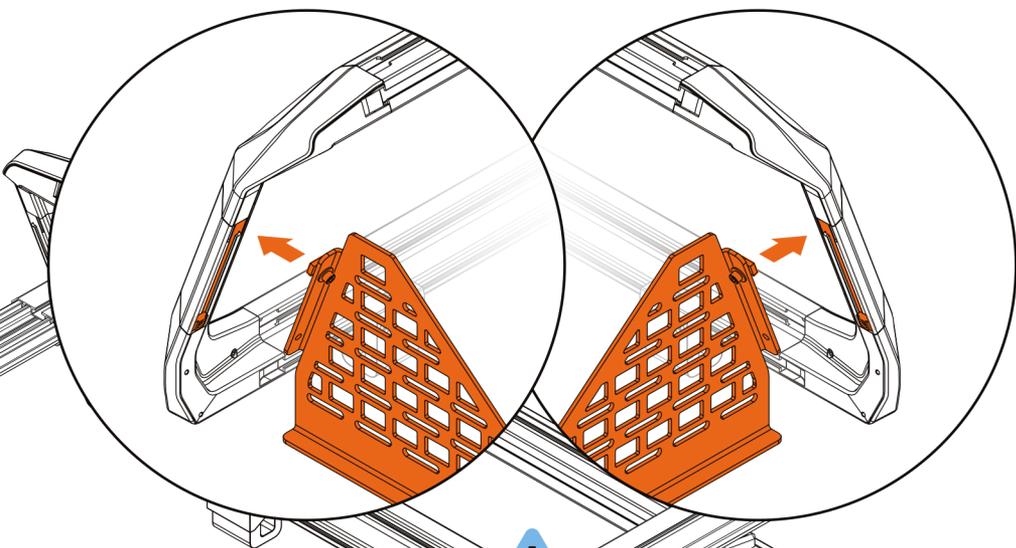


既存のIBEXにフロントモールをインストールする場合、IBEXトラックヘッドクランプを緩め、フレームをトラックキャビンから離し隙間を作る必要がある場合があります。これにより、アクセスが容易になります。

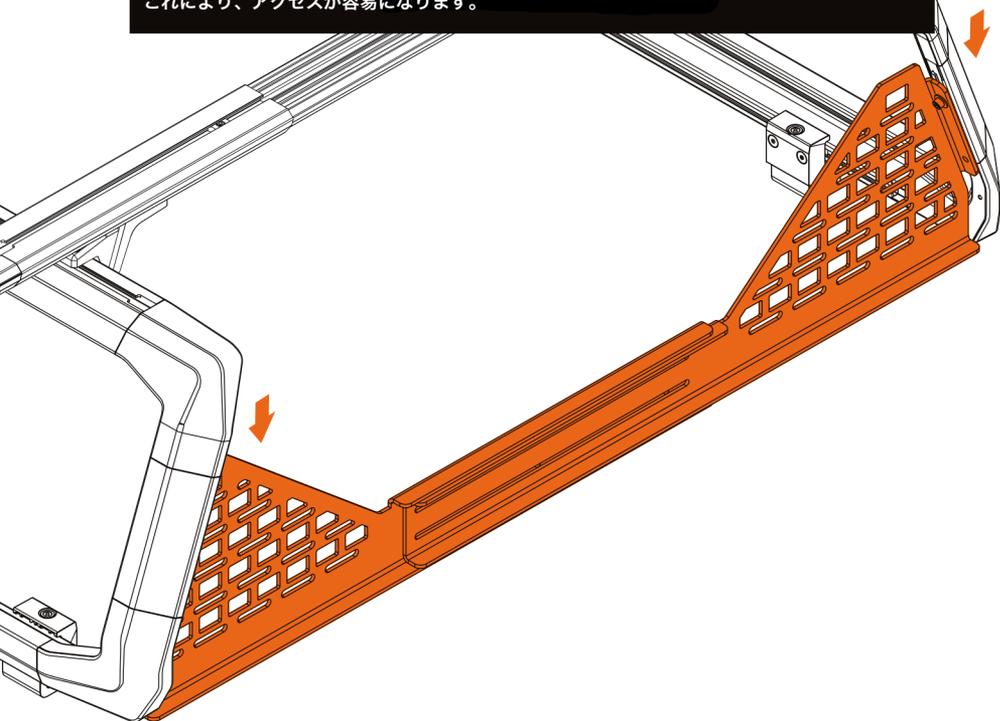

- 7 右側のフロントモレの底部を事前に配置したT-ナットと合わせ、1本のM8 x 16ボルトと1個のM8ワッシャーを使用して固定します。ボルトを21 Nmで締め付けます。




中程度の強度のスレッドロック剤の使用が推奨されます。  
(市販のロックタイトなどをご用意ください)

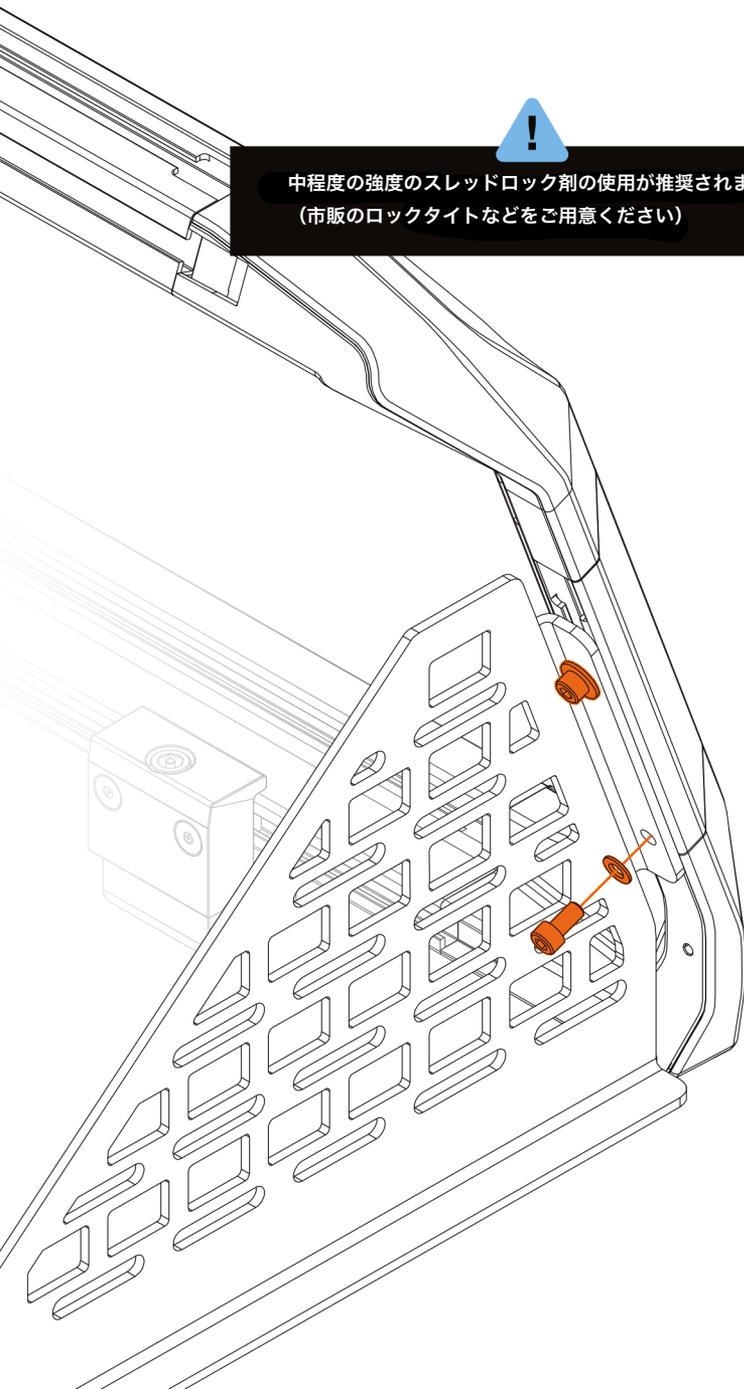


- 8 左側のフロントモールの底部を事前に配置したTナットと合わせ、  
1本の M8 x 16ボルトと1個のM8ワッシャーで固定します。  
ボルトを21 Nmで締め付けます。



中程度の強度を持つスレッドロック剤の使用が推奨されます。  
(市販のロックタイトなどをご用意下さい)

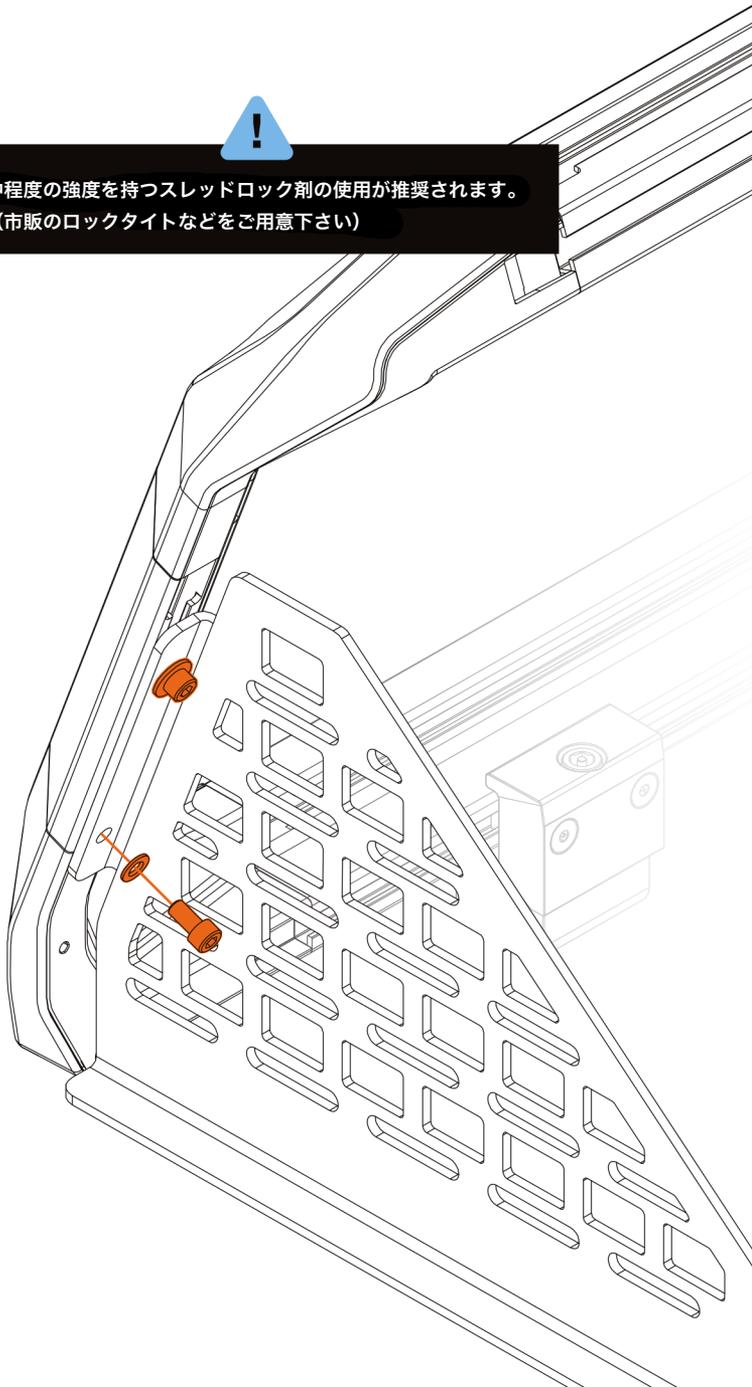

- 9 最後に、左右のT-Channelボルトを固定した後、  
フロントモールのセンターM8 x 25ボルトを締め付けます。

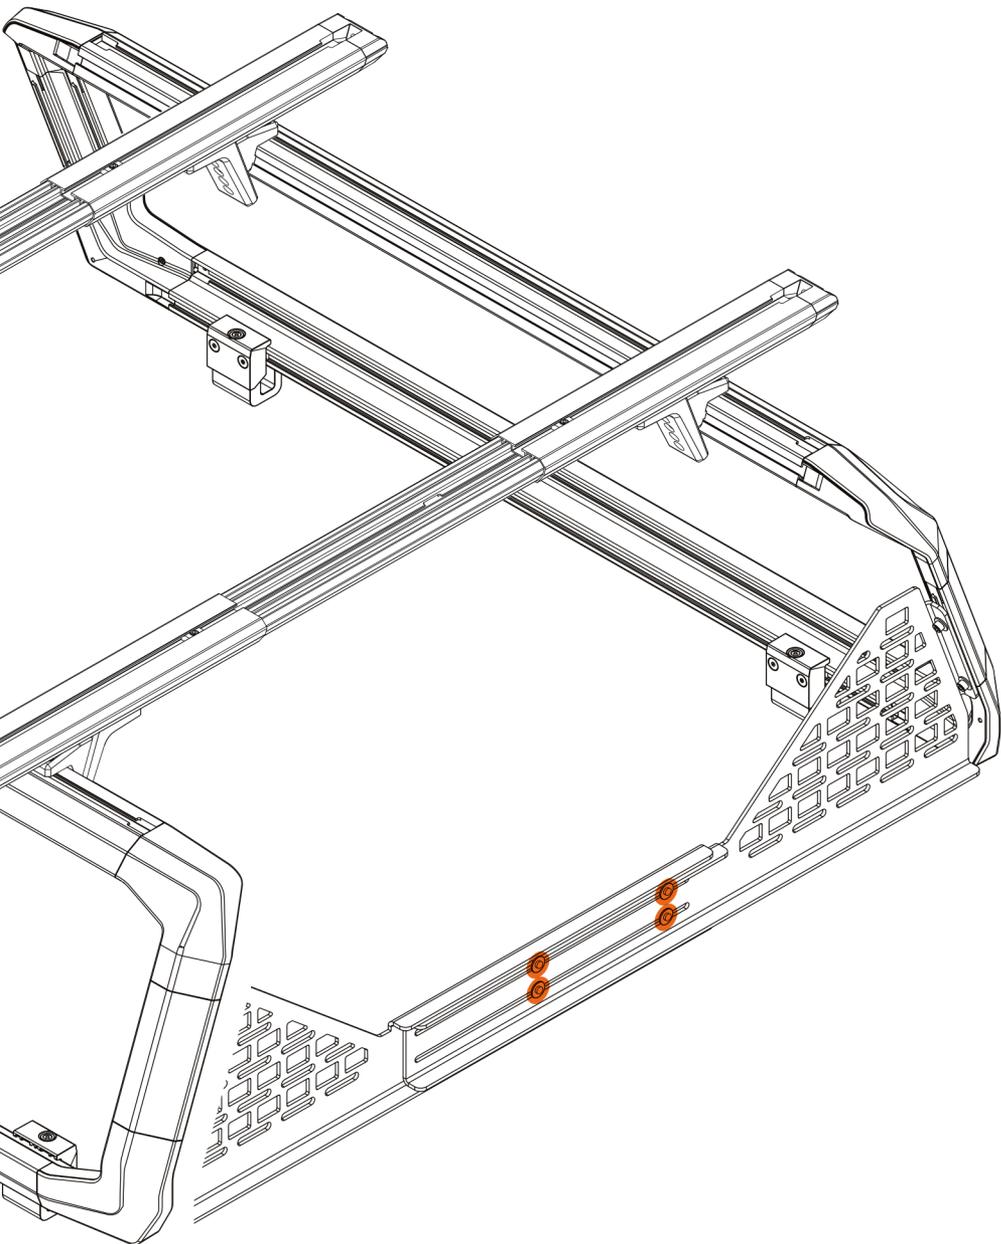

# Warnings

# IBEX™

## CROSSBAR RISER KIT

### WARNINGS

- Follow instructions for proper assembly, installation and use.
- Modifying the front malleable panel by drilling or cutting will weaken the panel.
- Check tightness of all bolts and screws periodically.
- This product is not designed for and should not be used on terrain which requires aftermarket upgrades to your 4WD suspension, or use that includes rock-crawling, jumping, bogging, or high speed off road driving. An experienced overland driver is required to take into consideration the speed of the vehicle and the total weight of the vehicle load and its distribution when encountering rutted and/or rocky terrain when using this product, and must reduce the load, speed, or both as necessary. Smooth gravel roads are not considered off-road.
- Drive responsibly.

If you have questions or problems, please contact Küat directly by calling toll free

### ⚠ 使用上の注意

- 説明書に従い、正しい組み立て、取り付けを行ってください。
- フロントのモールパネルをドリルや切断で改造すると、パネルの強度が低下します。
- すべてのボルトとネジの締め具合を定期的に確認してください。
- この製品は、4WDサスペンションのアフターマーケットアップグレードを必要とする地形や、ロッククライミング、ジャンプ、ボギング（湖沼や河川での水中走行）、または高速オフロード走行を含む使用を想定して設計されておらず、使用しないでください。経験豊富なオーバーランドドライバーは、この製品を使用する際、車両の速度と車両荷重の総重量およびその分布を、溝や岩の多い地形において考慮し、必要に応じて荷重、速度、またはその両方を減らす必要があります。滑らかな砂利道 / グラベルはオフロードとはみなされません。
- 責任を持って運転してください。

# NO WORRIES LIMITED WARRANTY

We stand behind our products, and our customer service reps are waiting to help you out if you have any problems with your product. Our limited warranty covers your purchase for life. You can review our limited warranty on our website or call customer service at the number below if you have questions or need a repair, replacement, refund, or a copy of the limited warranty.

[www.kuat.com/warranty](http://www.kuat.com/warranty)

## Questions or comments?

Drop us an email or call us directly!

[kuat.com](http://kuat.com) | [info@kuat.com](mailto:info@kuat.com) | [877.822.5828](tel:877.822.5828)

## Kuat Racks 正規輸入総代理店

Kuat Racks Japan / (株)ABOVE  
194-0003 東京都町田市小川2-28-21  
042-850-6050  
[info@abovebike.com](mailto:info@abovebike.com)

***kuat***<sup>®</sup>

1.877.822.5828

info@kuat.com

kuat.com